


Схема прибора

1. Корпус насоса 24 мм (воронка)
2. Силиконовая диафрагма
3. Защитная крышка
4. Силиконовая трубка
5. Клапан
6. Бутылочка для кормления
7. Соска
8. Пульт управления
9. Шнур USB

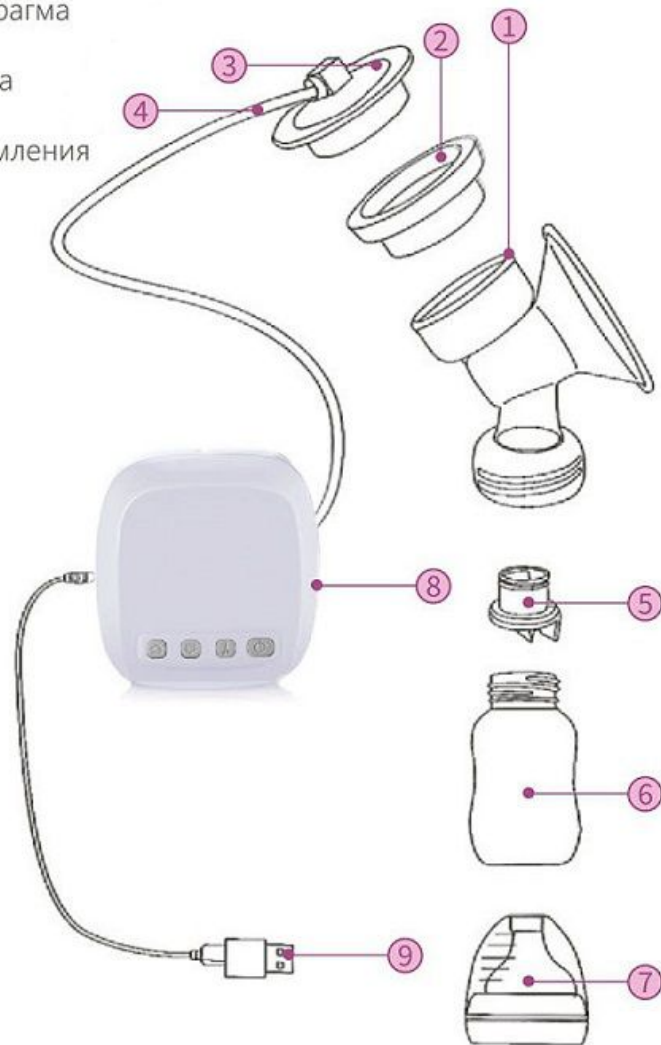

②④⑤⑦ детали из силикона выдерживают температуру до 150 °С

⑧ пульт управления запрещается мыть в воде

①③⑥ детали из РР (полипропилен) выдерживают температуру до 110 °С